

RollerMouse Pro

Wired



Manuel
Produit


Contour

Contenu de l'emballage

1. RollerMouse Pro
2. Repose-poignets
3. Réhausseurs de clavier
4. Câble de chargement USB (*monté*)




Guide de l'utilisateur

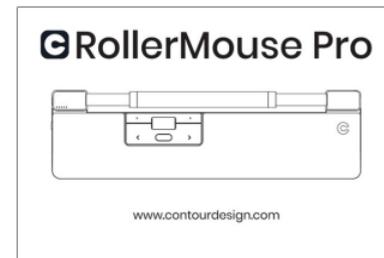

Fonctions

- A. Voyant vitesse du curseur
- B. Commutateur (*pas de fonction pour la version filaire*)
- C. Rollerbar
- D. Copier
- E. Coller
- F. Clic gauche
- G. Clic droit
- H. Molette de défilement
- I. Double-clic

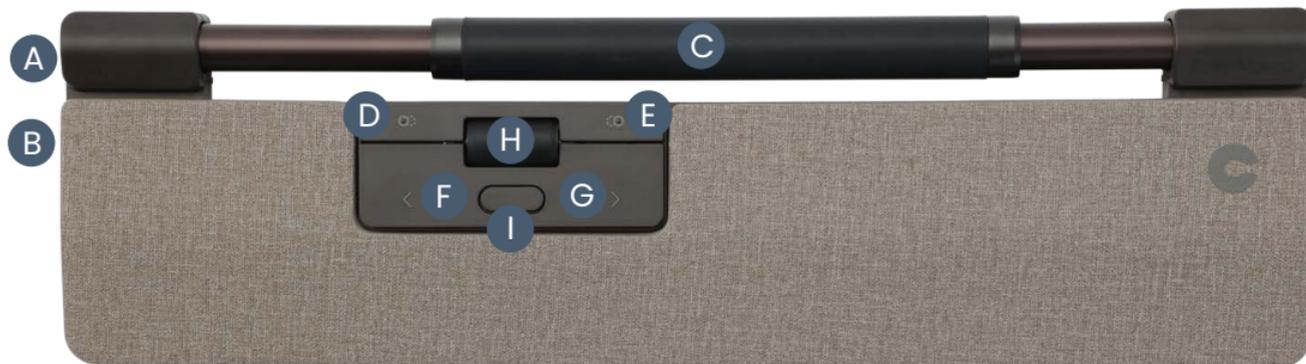


Connexion

Branchez le câble USB de votre RolerMouse sur un port USB disponible de votre ordinateur. Votre ordinateur reconnaîtra votre nouveau périphérique et se connectera automatiquement.

Vitesse du curseur (DPI)

Appuyer sur la vitesse du curseur (bouton **A**) pour faire défiler les vitesses de curseur. Il existe des sélections de vitesse qui vont de lente (600 DPI) à rapide (2800 DPI). La vitesse peut être identifiée par les voyants LED comme indiqué. Maintenez la vitesse du curseur (bouton **A**) pendant 8 secondes pour rétablir les paramètres par défaut.

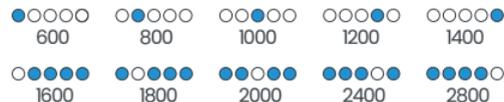

Fonction de clic de la Rollerbar

La force du clic fait référence au niveau de résistance lorsque l'on clique sur la Rollerbar. Pour régler la force du clic, appuyez sur le bouton **A** (Vitesse du curseur) et le bouton **F** (Clic gauche) et maintenez-les enfoncés pendant deux secondes; le voyant LED indiquera le réglage actuel de la force du clic. Tout en maintenant le bouton **A**, enfoncé, relâchez le bouton **F** et utiliser le bouton **H** (Molette de défilement) pour modifier les paramètres de la force de clic. Relâchez le bouton **A** pour sélectionner la force de clic.

Pour désactiver la fonction de clic de la Rollerbar, réglez la tension du clic jusqu'à ce que toutes les LED soient allumées.

Son du clic de sur la Rollerbar

La Rollerbar dispose de 6 réglages différents du volume de clic. Pour modifier le volume du clic, appuyez sur le bouton **A** (Vitesse du curseur) et sur le bouton **G** (Clic droit) pendant deux secondes, le voyant LED indiquera le réglage actuel du volume de clic. Pour régler le volume du clic, maintenez le bouton **A** enfoncé et relâchez le bouton **G**, puis déplacez le bouton **H** (Molette de défilement) vers le haut/bas pour régler le volume du clic. Relâchez le bouton **A** pour confirmer.

Pour désactiver le volume de clic de la Rollerbar, réglez le volume de clic jusqu'à ce que toutes les LED soient allumées.

Réhausseurs de clavier

Avant d'utiliser votre RollerMouse Pro, prenez le temps d'ajuster votre clavier.

Si vous utilisez d'autres claviers que le Balance Keyboard de Contour, vous pouvez utiliser les réhausseurs de clavier pour obtenir la hauteur et l'angle de clavier souhaités. Il suffit de placer les réhausseurs de clavier sous les pieds de votre clavier – comme si le clavier était posé sur la table.

Pour une position ergonomique correcte, le bord avant du clavier doit être aussi proche que possible de la Rollerbar. Nous recommandons d'utiliser une inclinaison négative qui vous aide à maintenir une position neutre du poignet et à réduire l'extension de vos doigts.



Inclinaison négative



Neutre élevée



Neutre plate




Inclinaison positive

Pilote de logiciel

Tous les produits ergonomiques de Contour sont prêts à l'emploi. Si vous souhaitez personnaliser votre RollerMouse, nous vous recommandons de télécharger le pilote gratuit disponible à l'adresse suivante:

contourdesign.com/drivers

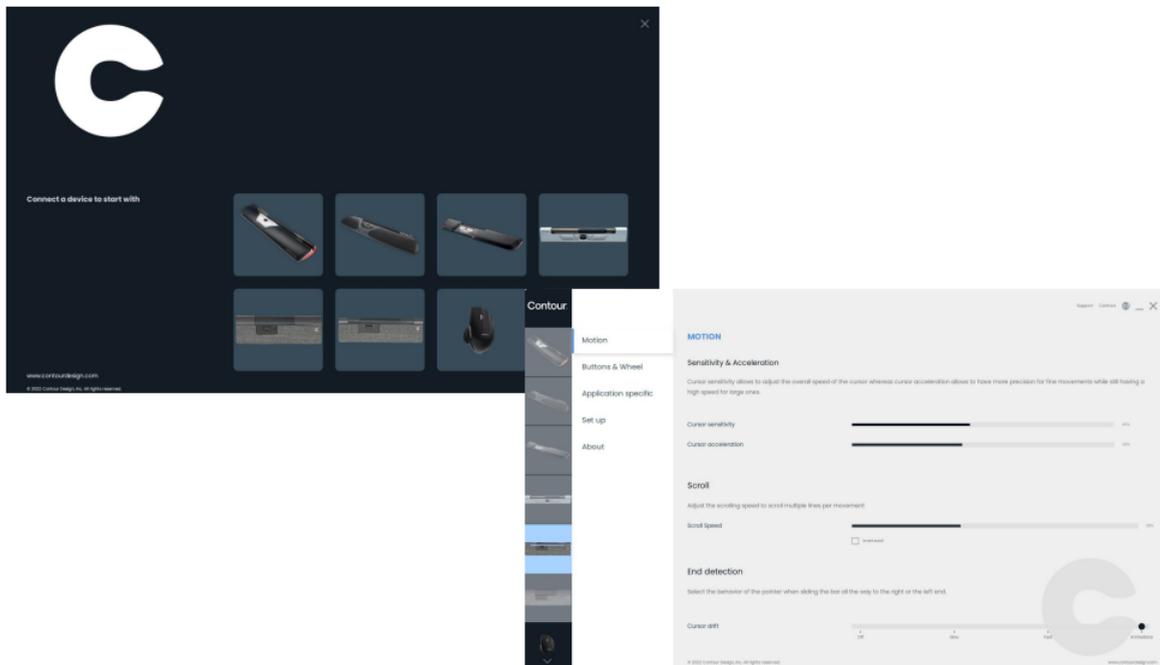

Contour

Contour Design Nordic A/S

Nyropsgade 41-43, 1. sol
DK-1602 Copenhagen V, Denmark
Téléhone: +45 70 27 02 27
Email: info@contourdesign.com

Contour Design, Inc.

10 Industrial Drive
Windham, New Hampshire 03087, USA
Téléhone: (603) 893-4556
Email: ergoinfo@contourdesign.com

Pour plus d'informations, visitez:

www.contourdesign.com

Testé et conformes aux normes FCC
et IC.



Déclaration de conformité FCC

Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'exploiter l'équipement.

Cet appareil a été testé et respecte les limitations applicables aux appareils numériques de catégorie B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limitations sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation à domicile. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, peut entraîner des interférences nuisibles aux communications radio.

Toutefois, rien ne peut garantir que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si l'appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger les interférences d'une des manières suivantes:

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Accroître la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à la prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien de radio/télé qualifié pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité.

Déclaration de conformité IC

Cet appareil est conforme aux RSS exempts de licence d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences; et
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris les interférences pouvant entraîner le fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Le sigle « IC: » devant le numéro d'enregistrement/de certificat signifie uniquement que les spécifications techniques d'Industry Canada ont été respectées. Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industry Canada.

Garantie

En cas d'un mauvais fonctionnement en raison d'un vice de fabrication, nous remplacerons le produit. Cette garantie ne couvre pas les dommages en cas d'utilisation incorrecte du produit.

Attention!

Si vous tentez de démonter votre "RollerMouse Pro" votre garantie sera annulée.